

Golf/Vento


Stromlaufplan

Nr. 91 / 1

Ausgabe 10.1998

Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung, Leseleuchten hinten, Make-up Spiegel mit Beleuchtung

ab Januar 1992

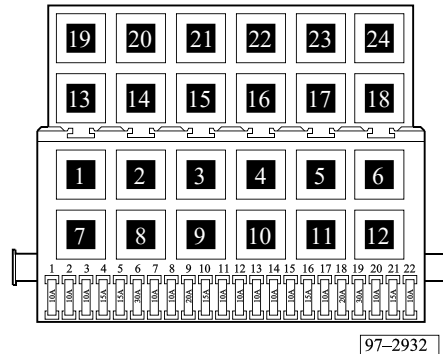
Relaisplatzbelegung :**Relaisplatzbelegung und Belegung der Mehrfachsteckverbindungen siehe auch Abschnitt "Einbauorte"****Sicherungsfarben**

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot

Golf/Vento

Stromlaufplan

Nr. 91 / 2

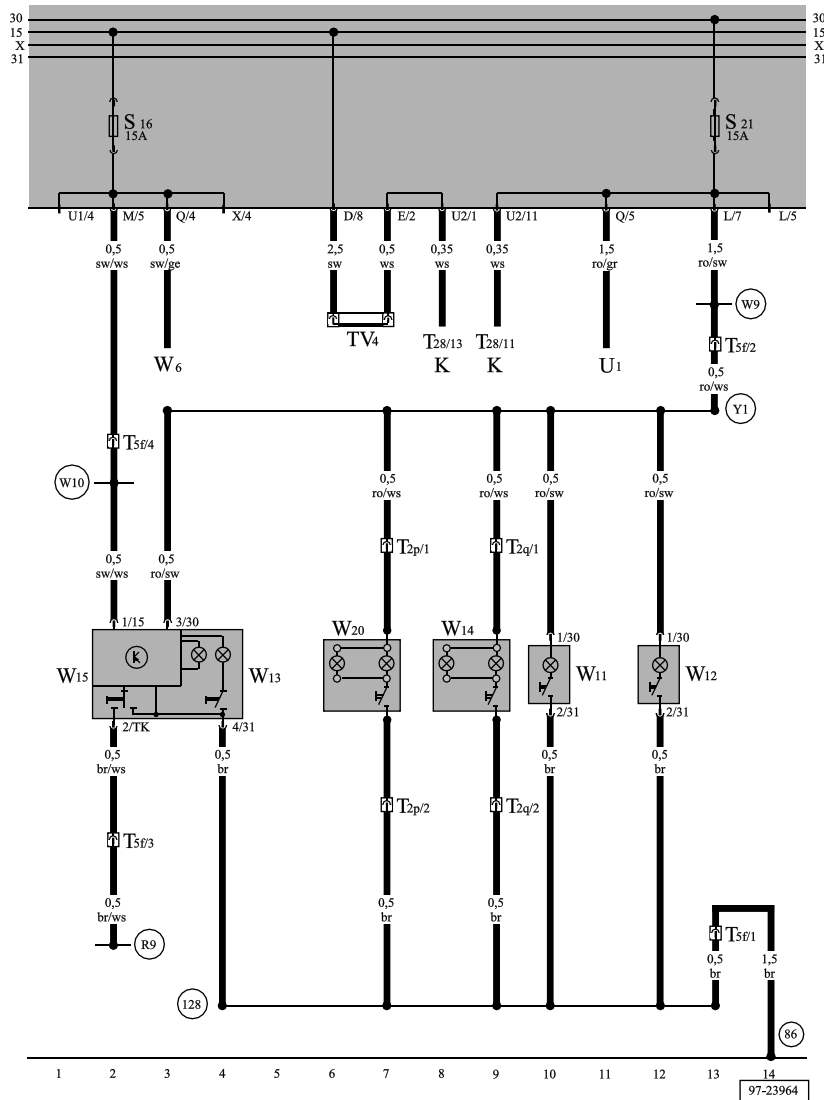

- ws = weiss
- sw = schwarz
- ro = rot
- rt = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- vi = lila
- ge = gelb
- or = orange
- rs = rosa

Innenleuchte, Leseleuchten hinten, Make-up Spiegel mit Beleuchtung

- K - Schalttafeleinsatz
- T2p - Steckverbindung, 2-fach, an der A-Säule links oben
- T2q - Steckverbindung, 2-fach, an der A-Säule rechts oben
- T5f - Steckverbindung, 5-fach, A-Säule links, Nähe Relaisplatte
- T28 - Steckverbindung, 28-fach, am Schalttafeleinsatz
- TV4 - Leitungsverteiler für Klemme 15
- U1 - Zigarrenanzünder
- W6 - Handschuhfachleuchte
- W11 - Leseleuchte hinten links
- W12 - Leseleuchte hinten rechts
- W13 - Leseleuchte Beifahrer
- W14 - beleuchteter Make-up Spiegel (Beifahrerseite)
- W15 - Innenleuchte mit Ausschaltverzögerung
- W20 - beleuchteter Make-up Spiegel (Fahrerseite)
- 86 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- 128 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Innenleuchte
- R9 - Verbindung (Türkontaktschalter), im Leitungsstrang hinten
- W9 - Plusverbindung (30), im Leitungsstrang hinten
- W10 - Plusverbindung (15), im Leitungsstrang hinten
- Y1 - Plusverbindung (30), im Leitungsstrang Innenleuchte